



Bobcat®

**COMPACTE RUPSLADERS
T870**



One Tough Animal®

T870 — SPECIFICATIES

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1584 kg
Kiplast (ISO 14397-1)	4306 kg
Pompvermogen	90.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	141.60 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid	11.6 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	18.3 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / V3800-DI-T-E3
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2400 tpm	74.0 kW
Koppel bij 1500 tpm (SAE J1995 bruto)	325.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3769 cm ³
Brandstoftank	134.80 L

Gewicht

Bedrijfgewicht	5751 kg
Transportgewicht	5355 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee joystick
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op rechterjoystick

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--


Standaardkenmerken

Roller Suspension™	Werklichten, vooraan en achteraan
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Parkeerrem
Verstelbare verende stoel	Veiligheidsgordel
Deluxe-cabine uitgerust met ramen boven en achter ¹	Stoelbeugel
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Bob-Tach™-frame	Rupsbanden — rubber — 450 mm
BICS-vergrendelingssysteem	EAC-certificering
Instrumentatie	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Hefarmsteun	

Opties

Tweesnelheden-rijversnelling	Airconditioning
Zwaar uitgevoerde radio	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Luxe-instrumentenpaneel	Achteruitrijalarm
Hydraulische Bob-Tach™	Waarschuwingsschicht
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Motorblokverwarming
Afsluiting cabine met verwarming	Brandblusser
Hoog-debiet-hulphydrauliek	Zwaailicht

Afmetingen

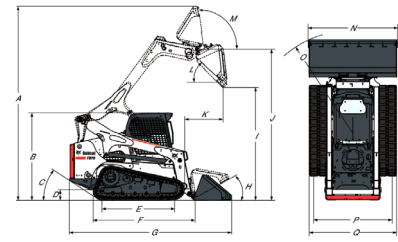

(A) 4689.0 mm	(J) 3657.0 mm
(B) 2118.0 mm	(K) 927.0 mm
(C) 33.0°	(L) 42.0°
(D) 218.0 mm	(M) 98.0°
(E) 1749.0 mm	(N) 2133.0 mm
(F) 3030.0 mm	(O) 2514.0 mm
(G) 3910.0 mm	(P) 1658.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 2108.0 mm
(I) 2728.0 mm	

Aanbouwdelen

Asfaltfrezes	Harken met steenopvangbak
Baalvorken	Houtversnipperaars
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Hydraulische breekhamers
Betonpompen	Keerbezems
Boomstronkfrezes	Klepelaar
Boomverplanters	Laserapparatuur
Bosmaaiers	Maaiers
Breekhameraccessoires	Mengbakken
Brushcat™ roterende maaiers	Palletvork accessoires
Cirkelzagen	Palletvorken, hydraulisch
Combinatiebakken	Powerharken
Dieplepels	Skeletbakken
Diversen	Sleuvenverdichters
Dozerbladen	Slibscherminstallateurs
Draaiende frezen	Sneeuwbladen
Dumpwagens	Sneeuwduwbladen
Egalisatoraccessoires	Strooiers
Egalisatoren	Struikenzagen
Graafbakken bouw / industrie	Trilwalsen
Graders	Universele frames
Grasmatleggers	Valhamers
Grijpers, industrieel	Wortelgrijpers
Grondbooraccessoires	Zandreinigers
Grondbooren	



Bobcat is een bedrijf van Doosan.

Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2019 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

YOUR OFFICIAL BOBCAT DEALER:



Vangaever nv

Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem
051/63 43 31 – info@vangaever.be
Klaverbladstraat 13a, 3560 Lummen
013/26 10 20 – lummen@vangaever.be
Bergensesteenweg 830, 1600 St. Pieters-Leeuw
02/356 20 71 – spl@vangaever.be



Bobcat®

www.bobcat.com

