

GEHL[®] KNIKLADERS

AL230



Kiplast geknikt: 630 kg
Motorvermogen: 18,4 kW
Bedrijfsgewicht: 1556 kg

- Open canopy met 4 stijlen ROPS- en FOPS-gecertificeerd
- Hulphydrauliek vooraan met platte koppelingen
- Inching - pedaal
- Hydrostatische aandrijving in automobielstijl
- Perkins-dieselmotor
- Luxe, kantelbare stuurkolom
- Multifunctionele joystick

Vangaever 
your partner for machinery



AFMETINGEN

A	Lengte met standaard bak op de grond	3627 mm
B	Lengte zonder bak	2928 mm
C	Afstand center voorwiel scharnierpen arm omlaag	563 mm
D	Wielbasis	1419 mm
E	Center achterwiel tot achterkant	801 mm
F	Hoogte canopy/cabine	2140 mm
H	Hoogte motorkap	1254 mm
J	Maximum hefhoogte	3535 mm
K	Hoogte tot scharnieras bak	2736 mm
L	Hoogte tot bakrand	2515 mm
M	Uitstorthoogte	2008 mm
N	Afstand wielen/gedumpte bak	394 mm
P	Breedte zonder bak	1040 mm
R	Breedste vaste punt op machine (ROPS)	991 mm
S	Bodemvrijheid	153 mm
T	Draaistraal met bak	2681 mm
U	Draaistraal zonder bak	2251 mm
V	Draaistraal binnenkant binnenste wielen	1194 mm
W	Knikhoek	45°
X	Intrekhoek opgeheven	40°
Y	Dumphoek opgeheven	41°
Z	Schephoek op grond	47°
AA	Grondspeling aan as voorzetapparaat	192 mm
BB	Bodemvrijheid tot midden wielas	144 mm
CC	Breedte standaard bak	1100 mm

MOTOR

Merk	Perkins
Model / aantal cilinders	403J-11 / 3
Cilinderinhoud	1,1 liter
Nettovermogen (kW) @ 2800 T/min	24,7pk (18,4)

HEFVERMOGENS

Statische kiplast met bak, recht	1015 kg
... volledig geknikt	865 kg
Statische kiplast met vorken, recht	740 kg
... volledig geknikt	630 kg
Leeggewicht (4-post)	1556 kg

OVERIGE


Hydraulisch debiet / druk	30 l/min 207 bar
Inhoud brandstoftank	82,5 l
Rijsnelheid	20 - 28 km/u
Bandenmaat	15,0x55-17

STANDAARD KENMERKEN

Open 4 stijlen canopy, ROPS- en FOPS-gecertificeerd
 Hulphydrauliek vooraan met platte koppelingen
 Inching-pedaal
 Digitaal display met hoorbaar en visuele indicatoren
 Hydrostatische aandrijving in automobielstijl
 Perkins-dieselmotor
 Luxe, kantelbare stuurkolom
 Multifunctionele joystick

OPTIONEEL O.A.

Gesloten cabine met verwarming
 Luchtgeveerde zetel
 LED werkverlichting
 LED wegverlichting
 Alternatieve keuze wielen

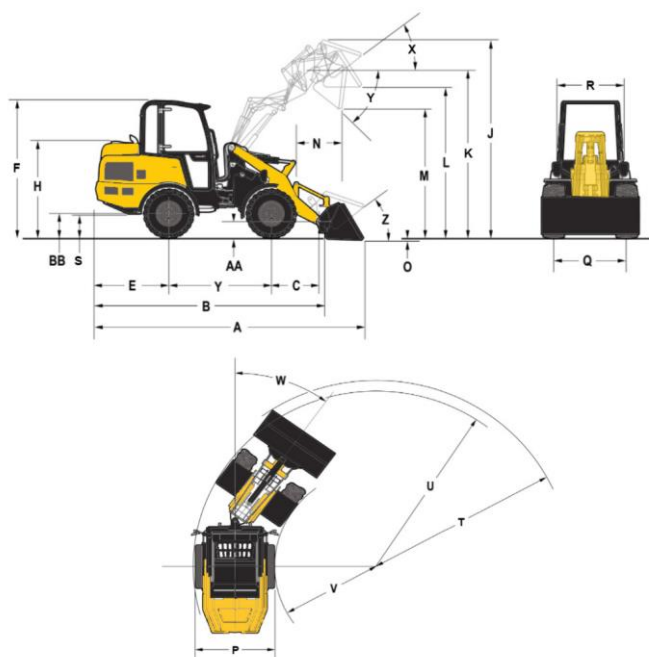

Technische gegevens en uitrustingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door de fabrikant.

VANGAEVER NV

Waregem (Oost- en West-Vlaanderen), Kabeljauwstraat 20, T 051/63 43 31, info@vangaever.be
 Lummen (Limburg), Klaverbladstraat 13a, T 013/26 10 20, lummen@vangaever.be
 Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant), Bergensesteenweg 830, T 02/356 20 71, spl@vangaever.be

Vangaever
 your partner for machinery