



**Bobcat®**

**MINIRUPSLADERS**

**MT55**



***One Tough Animal®***

# MT55 — SPECIFICATIES

## Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen (ISO 5998)	254 kg
Kiplast (ISO 8313)	732 kg
Pompvermogen	45.40 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	200.00 bar
Rijsnelheid, achteruit	2.3 km/h
Rijsnelheid, vooruit	5.6 km/h

## Motor

Merk / Model	Kubota / D902-E3B
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 3600 tpm (ISO 9249)	18.5 kW
Koppel bij 2600 tpm (SAE J9249)	54.2 Nm
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	0.90 L
Brandstoftank	26.50 L

## Gewicht

Bedrijfgewicht	1186 kg
Transportgewicht	1109 kg

## Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid gestuurd door handhendel
Laderhydrauliek kippen en heffen	Hendel

## Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

## Standaardkenmerken

Hulphydrauliek	Parkeerrem
Bob-Tach™	Achteruitrijden rijrepaneel
Geïntegreerde vastbind en kraan-/heflocaties	Vonkwerende uitlaat
Hydraulische aandrijfunit	Kipvergrendeling
Instrumentatie	Rupsbanden — rubber — 180 mm
Hefarmvergrendeling hefarm met handmatige omloop	CE-certificatie
Hefarmsteun	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Neutrale start-interlocks	


## Opties

Bedieningskit voor aanbouwdelen	Lichtkit
Uitlaatuivering via katalysator	Bestuurdersplatform
Motorblokverwarming	Uitzettenkit

## Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	88 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	6.15 ms <sup>-2</sup>

## Afmetingen

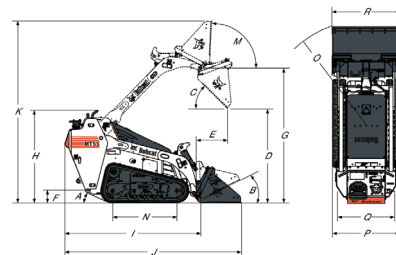

(A)	23.3°	(I)	1838.0 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2365.0 mm
(C)	22.0°	(K)	2422.0 mm
(D)	49.6°	(M)	82.3°
(E)	1265.0 mm	(N)	863.0 mm
(F)	463.0 mm	(O)	1395.0 mm
(G)	114.0 mm	(P)	903.0 mm
(H)	1807.0 mm	(Q)	724.0 mm
		(R)	914.0 mm

Bepaalde specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven voor vergelijkingsdoeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw afzonderlijke Bobcat uitrusting variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat machines kan uitrusting staan die niet standaard is.



Bobcat is een bedrijf van Doosan.

Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2019 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

YOUR OFFICIAL BOBCAT DEALER:

**Vangaever**  
your partner for machinery



**Vangaever nv**

Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem  
051/63 43 31 – info@vangaever.be

Klaverbladstraat 13a, 3560 Lummen  
013/26 10 20 – lummen@vangaever.be

Bergensesteenweg 830, 1600 St. Pieters-Leeuw  
02/356 20 71 – spi@vangaever.be



**Bobcat**®

www.bobcat.com

